



SPORT-ZUBEHÖR





SPORT-ZUBEHÖR

Sportliche Fahrer wissen das RS Programm seit Jahren zu schätzen. RS SPORT-ZUBEHÖR gibt Ihrem Fahrzeug eine besondere Dynamik mit individueller Note und sportlichem Charakter. Dieses Angebot umfaßt neben einer breiten Palette von Spoilern, Lederlenkrädern und Aluminiumrädern auch Kotflügelverbreiterungen und Seitenschweller, Front- und Heckschürzen. Neu ist, daß es für die meisten Modelle auch Tieferlegungssätze gibt. Informationen über das Ford RS Sport-Zubehörprogramm für die Ford Modelle erhalten Sie bei Ihrem Ford Händler. Übrigens: RS Teile unterliegen den gleichen strengen Qualitätsnormen wie Ford Ersatzteile und haben eine Ersatzteil-Garantie von 12 Monaten. RS Sport-Zubehör wird hundert Prozent paßgenau konstruiert und nach den höchsten Ford Standards hergestellt. RS Sport-Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Ford Händler.



RS Cosworth Design im Sierra

Speziell für den Sierra gibt es das Dreispeichen RS Lenkrad im Cosworth-Design aus echtem, handvernähtem Leder. Es besitzt ergonomisch ausgeformte Griffzonen und hat einen Außendurchmesser von 360mm.




RS Sport-Lenkräder

Für alle Modelle enthält das RS Programm Lederlenkräder im sportlichen, ansprechenden 3- und 4-Speichen-Design. RS Lenkräder sind ergonomisch gestaltet, haben einen Außendurchmesser von 360mm und geben Ihren Händen auch bei sportlicher Fahrweise sicheren und festen Halt.




RS Aluminium-Räder

Ford RS Aluminiumräder gibt es im traditionellen 7-Speichen Sternendesign und im technisch aktuellen Kreuzspeichen-Design. RS Räder bestechen in Styling und Verarbeitung und erfüllen technologisch die höchsten Qualitätsanforderungen.

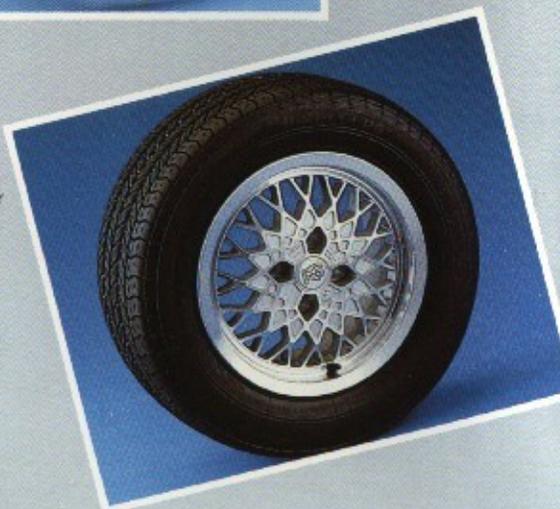

Technische Daten und Angaben über den Lieferumfang sind unverbindlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Ford-Werke AG, MY/GS-G11 5000 Köln 71 Stand: April 1989.

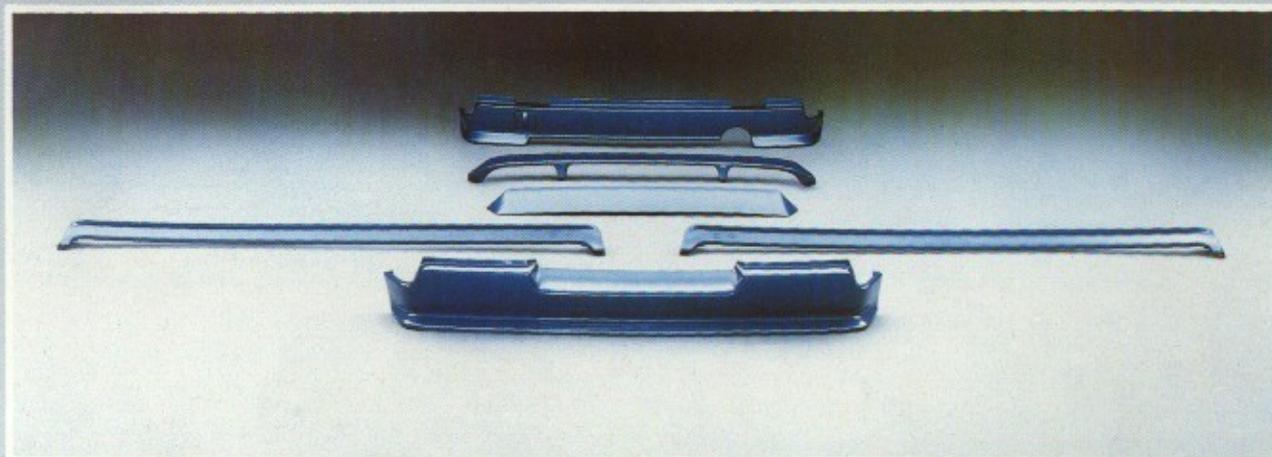

Ford RS Tieferlegungssätze

Bei RS Tieferlegungssätzen verbindet sich ein betont sportliches Aussehen Ihres Fahrzeugs mit dynamischem Handling und gleichzeitig gutem Komfort. Wählen Sie aus dem Angebot an Ford RS Tieferlegungssätzen für Fiesta, Escort, Sierra und Scorpio!



RS Räder-Diebstahlsicherungen

Schützen Sie die wertvollen Räder Ihres Fahrzeugs vor Diebstahl! Ford RS Räder-Diebstahlsicherungen sind geeignet für Stahl- und Aluminiumräder, schnell und einfach zu montieren und bieten effektiven Schutz.



FIESTA ab 4/89	4
FIESTA ab 8/83 bis 3/89	6
ESCORT/CABRIO ab 3/86	8
ESCORT/CABRIO bis 2/28	10
ORION ab 3/86	12
ORION bis 2/86	14
SIERRA (FLIESSHECK) ab 3/87	16
SIERRA (STUFENHECK & TURNIER) ab 3/87	18
SIERRA bis 2/87	20
SCORPIO	22
FIESTA bis 7/83	24
CAPRI ab 1/78	24
GRANADA ab 9/77 bis 4/85	25
TAUNUS ab 8/76 bis 7/82	25
TRANSIT ab 11/85	26
FAHRWERK-/TIEFERLEGUNG FÜR SCORPIO, SIERRA, ESCORT UND FIESTA	27

ZEICHENERKLÄRUNG:


ABE	Allgemeine Betriebs-Erlaubnis für Teile (Eintragung im Kfz-Schein nicht erforderlich. Die ABE Bescheinigung ist im Fahrzeug mitzuführen). Achtung: Rad-/Reifen-Kombinationen, bei denen die Reifengröße von den im Kfz-Schein aufgeführten Größen abweichen, sind dem TÜV mit dem gültigen Prüfbericht vorzustellen.
Z	Zulassung auf Fahrzeug ABE Basis (Eintragung im Kfz-Schein nicht erforderlich. Die Bescheinigung ist im Fahrzeug mitzuführen.)
ECE/EEC	Europa-Betriebs-Erlaubnis nach den LEC/LCE Richtlinien (Eintragung im Kfz-Schein nicht erforderlich. Die Betriebs-erlaubnis ist im Fahrzeug mitzuführen.)
T	TUV Prüfbericht (zur Vorstellung der Umrüstung beim TÜV/TÜA) und Eintragung in den Kfz-Brief und -Schein.
U	Unbedenklichkeitserklärung der Ford-Werke AG (zur Vorstellung der Umrüstung beim TÜV/TÜA und Eintragung in den Kfz-Brief und -Schein).
ET	Eingreiftiefe (in mm – auf allen RS Alurädern eingegossen) Die Differenz zum vorhandenen Serienrad x 2 ergibt die mögliche Spurverbreiterung.
ABS	Thermoplastischer Kunststoff
PU	Polyurethan – Kunststoff hochelastisch, auch bei Kälte als RIM (reduced injected moulding) für Frontspoiler, Seiten- und Heckschürzen sowie als Schaum für Heckspoiler.
BS	Bausatz
GFK	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Die Zahlen hinter den Bestellnummern geben die benötigte Stückzahl pro Fahrzeug an.

WARNUNG Ford-Original-Teile und Zubehör einschließlich Motorcraft Produkte sind speziell für Ford-Fahrzeuge konzipiert. Für Ihren Ford sind sie auf jeden Fall das Richtige. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß „Nicht Ford-Original-Teile und Zubehör“ auch nicht von Ford geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihres Fahrzeuges negativ verändern und dadurch die aktive und/oder passive Fahrsicherheit beeinträchtigen. Für Schäden, die durch die Verwendung von „Nicht Ford-Original-Teilen und Zubehör“ entstehen, ist jedwede Haftung von Ford ausgeschlossen.



FIESTA ab 4/89

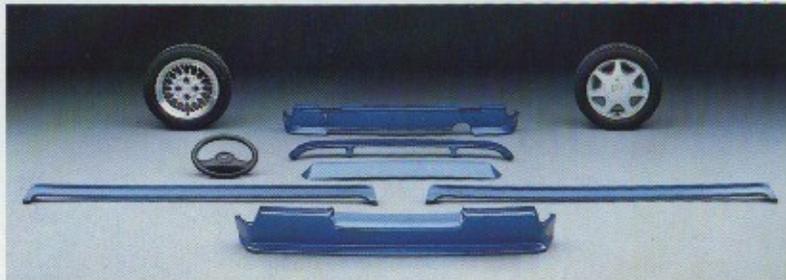

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM Alle Modelle <i>außer XR3i</i> Einbausatz für Nebelscheinwerfer (5020 041) in den Frontspoiler	ABE 5050 832	1
BAUSATZ SEITENSCHÜRZEN (rechts/links) – aus PU RIM Alle 3- und 5-türigen Modelle	ABE 5050 845	1
BAUSATZ HECKSCHÜRZE – aus PU RIM Alle Modelle <i>außer XR3i</i>	ABE 5050 835	1
BAUSATZ DACHSPOILER – aus PU SCHAUM Alle Modelle <i>außer 5 und XR3i</i>	ABE 5050 838	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL – aus PU SCHAUM Alle Modelle	ABE 5050 840	1

Spoiler und Schürzen sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße.
Frontspoiler und Schürzen werden schwarz grundiert geliefert.
Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung dieser Teile empfehlenswert.

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPICHEDESIGN 6"×13 Für Reifen 165/65 R13, 185/60 R13 oder 195/55 R13 Alle Modelle Erforderliche Montageteile:	ABE 5050 651	4
Nabenkappe	5050 659	4
Radbolzen	6111 766	16
BS Lenkeinschlagbegrenzer Für Reifen 185/60 R13 und 195/55 R13 zusätzlich erforderlich: BS Radlauf-Ecken (<i>außer beim XR3i</i>) oder RS Feder-Tieferlegungssatz (5050 510)	9059 757	1
6"×14 Für Reifen 185/50 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile:	T ^{II} 5050 653	4
Nabenkappe	5050 659	4
Radbolzen	6111 766	16
BS Radlauf-Ecken (<i>außer beim XR3i</i>) oder RS Feder-Tieferlegungssatz (5050 510)	5050 892	1


FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6"×13 Abschließbar Für Reifen 165/65 R13, 185/60 R13 oder 195/55 R13 Alle Modelle Erforderliche Montageteile:	ABE 5012 447	4
BS Verschlussdeckel	9059 506	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
Radbolzen	6111 766	16
BS Lenkeinschlagbegrenzer Für Reifen 185/60 R13 und 195/55 R13 zusätzlich erforderlich: BS Radlauf-Ecken (<i>außer beim XR3i</i>) oder RS Feder-Tieferlegungssatz (5050 510)	9059 757	1
5 1/2"×14 Für Reifen 185/50 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile:	T ^{II} 6148 505	4
Nabenkappe	5012 503	4
Radbolzen	6111 766	16
6"×14 Abschließbar Für Reifen 185/50 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile:	T ^{II} 5013 239	4
BS Verschlussdeckel	5013 237	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
Radbolzen	6111 766	16
RS Radlauf-Ecken (<i>außer beim XR3i</i>) oder RS Feder-Tieferlegungssatz (5050 510)	5050 892	1
RÄDER-DIEBSTAHLSICHERUNG – Für Aluminiumräder Bestehend aus: 4 Radmuttern mit individuellem Schlüssel	5050 526	1
RS FEDER-TIEFERLEGUNGSSATZ Bestehend aus progressiven Federn für Vorder- und Hinterachse. Alle Modelle <i>außer Diesel, XR3i und Fahrzeuge mit SCS-Bremsanlage</i> Abbildung und Beschreibung auf Seite 27	T 5050 510	1

* Voraussichtlich ab Juni 1989 verfügbar
^{II} ABE in Vorbereitung
 TÜV-Vorstellung in jedem Fall erforderlich



FIESTA ab 8/83 bis 3/89

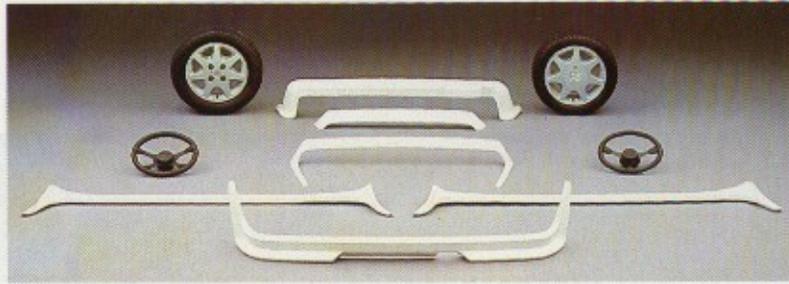

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
SPOILER UND SCHÜRZENSÄTZE		
Alle Modelle außer XR2		
BAUSATZ FRONTSPOILER	ABE 5050 021	1
BAUSATZ SEITENSCHÜRZEN	ABE 5050 023	1
BAUSATZ HECKSCHÜRZE	ABE 5050 026	1
BAUSATZ HECKSPOILER	ABE 5016 287	1
Kombination Dach- und Heckflügel		
Bestehend aus:		
BAUSATZ DACHSPOILER	ABE 5016 289	1
(kann auch einzeln montiert werden)		
BAUSATZ HECKFLÜGEL	ABE 5016 290	1
(kann auch einzeln montiert werden)		
BAUSATZ HECKSPOILER	ABE 5019 910	1
(kleine Ausführung)		
Alle Spoiler und Schürzen sind aus elastischem PU SCHAUM und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße.		

FAHRWERKTEILE


	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN		
6" x 13 (ET 33)		
Für Reifen 165/65 R13 oder 185/60 R13		
Alle Modelle		
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	5050 659	4
Radbolzen	6117 147	16
BS Lenkeinschlagbegrenzer	9059 757	1
außer XR2		
Halbwelle, rechts, für 1000 und 1100 für 185/60 R13	5050 045	1
Halbwelle, rechts, für 1600 Diesel bis 4/88 für 185/60 R13	1625 494	1
6" x 14 (ET 32)	ABE 5050 652	4
Für Reifen 185/50 R14		
Alle Modelle		
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	5050 659	4
Radbolzen	6117 147	16
BS Lenkeinschlagbegrenzer	9059 757	1
außer XR2		
Halbwelle, rechts, für 1000 und 1100	5050 045	1
Halbwelle, rechts, für 1600 Diesel bis 4/88	1625 494	1
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN		
6" x 13 (ET 32)		
Abschließbar		
Spurverbreiterung +10 mm		
Für Reifen 165/65 R13 oder 185/60 R13		
Alle Modelle		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9059 306	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel		
Radbolzen	6117 147	16
BS Lenkeinschlagbegrenzer	9059 757	1
außer XR2		
Halbwelle, rechts, für 1000 und 1100	5050 045	1
Halbwelle, rechts, für 1600 Diesel bis 4/88	1625 494	1

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN		
5 1/2" x 14 (ET 35)		
Für Reifen 185/50 R14		
Alle Modelle		
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	9059 073	4
Radbolzen	6117 147	16
BS Lenkeinschlagbegrenzer	9059 757	1
außer XR2		
Halbwelle, rechts, für 1000 und 1100	5050 045	1
Halbwelle, rechts, für 1600 Diesel bis 4/88	1625 494	1
6" x 14 (ET 32)	ABE 5013 238	4
Abschließbar		
Für Reifen 185/50 R14		
Alle Modelle		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	5013 237	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel		
Radbolzen	6117 147	16
BS Lenkeinschlagbegrenzer	9059 757	1
außer XR2		
Halbwelle, rechts, für 1000 und 1100	5050 045	1
Halbwelle, rechts, für 1600 Diesel bis 4/88	1625 494	1
RÄDER-DIEBSTAHLSICHERUNG		
Für Aluminium- und Stahlräder		
Bestehend aus:		
4 Radbolzen mit individuellem Schlüssel		

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD		
Dreispeichenausführung		
T	5012 333	1
Vierspeichenausführung		
T	5012 335	1
360mm Außendurchmesser		
TÜV-Prüfbericht Räder, Lenkräder		
	5012 348	



ESCOR

ip 386



ESCORT & CABRIO ab 3/86



KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER - aus PU RIM Alle Modelle außer XR3i und RS Turbo Ausführungen Bis 8/88: Ab 9/88:	ABE 5050 068 ABE 5050 716	1 1
BAUSATZ FRONTSPOILER - aus PU RIM Für XR und RS Turbo Ausführungen	ABE 5050 111	1
BAUSATZ SEITENSCHÜRZEN - aus PU SCHAUM Für 3-türige Modelle außer Turnier Für 5-türige Modelle außer Turnier	ABE 5050 457 ABE 5050 443	1 1
BAUSATZ HECKSCHÜRZE - aus PU RIM Alle Modelle außer Turnier	ABE 5050 076	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL - aus PU SCHAUM Alle Modelle außer Turnier und Cabrio	ABE 5050 072	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL wie XR3i - aus PU SCHAUM Alle Limousinen außer RS Turbo	ABE 5050 416	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL - aus PU SCHAUM Für Cabrio Spoiler und Schürzen sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße. Frontspoiler und Schürzen werden schwarz grundiert geliefert. Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung dieser Teile empfehlenswert.	ABE 5050 346	1

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN 6" x 13 (ET 33) Für Reifen 175/70 R13 oder 185/70 R13 Alle Modelle außer RS Turbo Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen	ABE 5050 650	4
6" x 14 (ET 32) Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen	ABE 5050 652	4
7" x 15* (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/50 R15 oder hinten 205/50 R15 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radbolzen	T 5050 662	4
5050 659 6117 147	4 16	
5050 659 6117 147	4 16	
5050 658 5050 818	4 1	
6117 147	16	
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 13 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 175/70 R13 oder 185/70 R13 Alle Modelle außer RS Turbo Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radbolzen	ABE 9059 485	4
9059 506 5050 818	4 1	
6117 147	16	

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 5 1/2" x 14 (ET 35) Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle außer RS Turbo Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen	T 9059 022	4
6" x 14 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radbolzen	9059 073 6117 147 ABE 5013 238	4 16 4
6" x 15 (ET 35) Für Reifen 195/50 R15 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen	5013 237 5050 818	4 1
6117 147	16	
7" x 15* (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/50 R15 oder hinten 205/50 R15 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radbolzen Konusring	T 5050 065 9059 073 6117 147 T 5050 065 9059 362 5050 818 6117 147 5050 456	4 16 4 4 4 1 16 16
ALUMINIUMRAD: TURBODESIGN 6" x 15 (ET 36,5) Wie Escort Turbo Für Reifen 195/50 R15 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen	T 1637 772	4
6148 878 6117 147	4 16	
RÄDER-DIEBSTAHL SICHERUNG Für Aluminium- und Stahlräder Bestehend aus: 4 Radbolzen mit individuellem Schlüssel	5050 455	1
FAHRWERK-/TIEFERLEGUNGSSATZ Alle Modelle außer Escort Turnier Verstellbar in Höhe und Federungskomfort BS Vorderachse BS Hinterachse	T 5050 063 T 5050 067	1 1


ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD Alle Modelle Dreispochenausführung Vierspochenausführung 360mm Außendurchmesser	T 5012 676 T 5012 677	1 1
TÜV-Prüfbericht Räder TÜV-Prüfbericht Lenkräder	5050 336 5050 337	

*Nacharbeiten der Radhäuser erforderlich. Bitte fragen Sie Ihren Ford Händler.



ESCORT & CABRIO bis 2/86

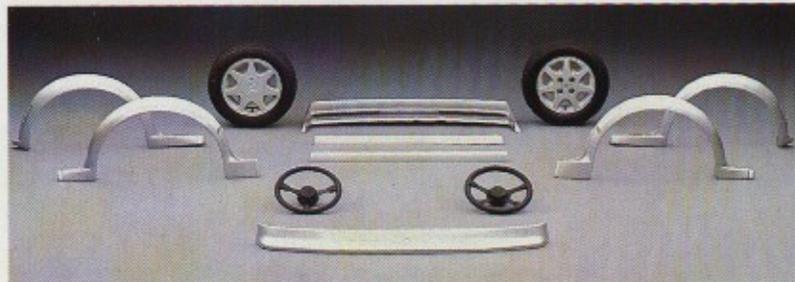

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER - aus PU RIM Alle Modelle Kann alleine und in Verbindung mit Heckspoiler auch an XR3i montiert werden.	ABE 9057 706	1
BAUSATZ RADABDECKUNGS- VERBREITERUNG - aus PU RIM Alle Modelle Kann am hinteren Radausschnitt der Vorderachse und/oder am vorderen Radausschnitt der Hinterachse (wie XR3i) montiert werden. (Hinten nur bei 3-türigen Modellen)	T 9057 724	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL - aus PU SCHAUM Alle Modelle außer Tunier und Cabrio Der Spoiler kann alleine und in Verbindung mit dem Frontspoiler verwendet werden. Bestehend aus: 1 Heckflügel, 2 Gasdrucktürheber + Montageteile	ABE 9057 709	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL - aus PU SCHAUM Für Cabrio	ABE 5050 346	1
BAUSATZ KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN - aus ABS (thermoplastischer Kunststoff) Für 3-türige Modelle Für 5-türige Modelle mit integriertem Frontspoiler und Seitenschürzen. Eine interessante Alternative bei Umrüstung auf breitere Bereifung. Spoiler und Schürzen sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße. Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung dieser Teile empfehlenswert.	T 9057 763 T 5050 107	1 1

FAHRWERKTEILE


	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN 6" x 13 (ET 33) Für Reifen 175/70 R13 oder 185/70 R13 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen Zusätzlich erforderlich bei Reifen 185/70 R13 BS Frontspoiler und BS seitl. Radabdeckungsverbreiterung oder BS Kotflügelverbreiterung Für 3-türige Modelle Für 5-türige Modelle	ABE 5050 650	4
6" x 14 (ET 32) Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen	ABE 5050 652	4
5 1/2" x 14 (ET 35) Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen	T 9057 763 T 5050 107	1 1
6" x 15 (ET 35) Für Reifen 195/50 R15 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen	T 1627 587	4
6" x 13 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 175/70 R13 oder 185/70 R13 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radbolzen Zusätzlich erforderlich bei Reifen 185/70 R13 BS Frontspoiler und BS seitl. Radabdeckungsverbreiterung oder BS Kotflügelverbreiterung Für 3-türige Modelle Für 5-türige Modelle	ABE 9059 485	4
6" x 14 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radbolzen Zusätzlich erforderlich: BS Frontspoiler BS seitl. Radabdeckungsverbreiterung Radabdeckungsecken hinten, rechts Radabdeckungsecken hinten, links oder BS Kotflügelverbreiterung Für 3-türige Modelle Für 5-türige Modelle BS Lenkeinschlagbegrenzer bis 4/83 BS Lenkeinschlagbegrenzer ab 5/83	ABE 5013 238	4
RÄDER-DIEBSTAHL SICHERUNG Für Aluminium- und Stahlräder Bestehend aus: 4 Radbolzen mit individuellem Schlüssel	ABE 5050 455	1
FAHRWERK-/TIEFERLEGUNGSSATZ Alle Modelle außer Escort Tunier Verstellbar in Höhe und Federungskomfort BS Vorderachse BS Hinterachse Vorder- und Hinterachse müssen gleichzeitig umgerüstet werden. Abbildung und Beschreibung auf Seite 27	T 5050 863 T 5050 867	1 1

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 13 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 175/70 R13 oder 185/70 R13 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radbolzen Zusätzlich erforderlich bei Reifen 185/70 R13 BS Frontspoiler und BS seitl. Radabdeckungsverbreiterung oder BS Kotflügelverbreiterung Für 3-türige Modelle Für 5-türige Modelle	ABE 9059 485	4
5 1/2" x 14 (ET 35) Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen Zusätzlich erforderlich: BS Frontspoiler BS seitl. Radabdeckungsverbreiterung Radabdeckungsecken hinten, rechts Radabdeckungsecken hinten, links oder BS Kotflügelverbreiterung Für 3-türige Modelle Für 5-türige Modelle BS Lenkeinschlagbegrenzer bis 4/83 BS Lenkeinschlagbegrenzer ab 5/83	T 9059 022	4
6" x 15 (ET 35) Für Reifen 195/50 R15 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen Zusätzlich erforderlich: BS Frontspoiler BS seitl. Radabdeckungsverbreiterung Radabdeckungsecken hinten, rechts Radabdeckungsecken hinten, links oder BS Kotflügelverbreiterung Für 3-türige Modelle Für 5-türige Modelle BS Lenkeinschlagbegrenzer bis 4/83 BS Lenkeinschlagbegrenzer ab 5/83	ABE 5013 237 5050 818	4 1
RÄDER-DIEBSTAHL SICHERUNG Für Aluminium- und Stahlräder Bestehend aus: 4 Radbolzen mit individuellem Schlüssel	T 1627 587	4
FAHRWERK-/TIEFERLEGUNGSSATZ Alle Modelle außer Escort Tunier Verstellbar in Höhe und Federungskomfort BS Vorderachse BS Hinterachse Vorder- und Hinterachse müssen gleichzeitig umgerüstet werden. Abbildung und Beschreibung auf Seite 27	T 5050 863 T 5050 867	1 1
ZUBEHÖR		
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD Alle Modelle Dreispeichenausführung Vierspeichenausführung 360mm Außendurchmesser	T 9057 639 T 9057 640	1 1
TÜV-Prüfbericht Räder, Lenkräder, Verbreiterung	0599 778	



ESCO ORION ab 3/86

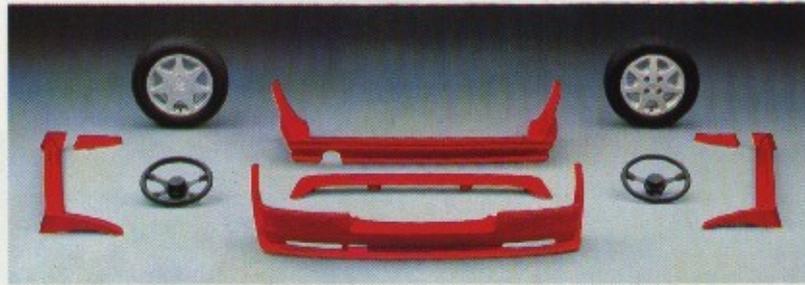

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM Alle Modelle, nur in Verbindung mit RS Heckflügel		
bis 8/88:	ABE 5050 060	1
ab 9/88:	ABE 5050 716	1
BAUSATZ SEITENSCHÜRZEN – aus PU SCHAUM Alle Modelle	ABE 5050 443	1
BAUSATZ HECKSCHÜRZE – aus PU RIM Alle Modelle		
bis 8/88:	ABE 5050 088	1
ab 9/88:	ABE 5050 724	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL – aus PU SCHAUM Alle Modelle	ABE 5050 084	1

Spoiler und Schürzen sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße.
Alle Frontspoiler und Schürzen werden schwarz grundiert geliefert.
Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung dieser Teile empfehlenswert.

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN 6" x 13 (ET 33) Für Reifen 175/70 R13 oder 185/70 R13 Alle Modelle	ABE 5050 650	4
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	5050 659	4
Radbolzen	6117 147	16
6" x 14 (ET 32) Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle	ABE 5050 652	4
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	5050 659	4
Radbolzen	6117 147	16
7" x 15* (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/50 R15 oder hinten 205/50 R15 Alle Modelle	T 5050 662	4
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	5050 658	4
BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel	5050 818	1
Radbolzen	6117 147	16
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 13 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 175/70 R13 oder 185/70 R13 Alle Modelle	ABE 9059 485	4
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9059 506	4
BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel	5050 818	1
Radbolzen	6117 147	16
5 1/2" x 14 (ET 35) Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle	T 9059 022	4
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	9059 073	4
Radbolzen	6117 147	16

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 14 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle	ABE 5013 238	4
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	5013 237	4
BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel	5050 818	1
Radbolzen	6117 147	16
6" x 15 (ET 35) Für Reifen 195/50 R15 Alle Modelle	T 1627 587	4
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	9059 073	4
Radbolzen	6117 147	16
7" x 15* (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/50 R15 oder hinten 205/50 R15 Alle Modelle	T 5050 065	4
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9059 362	4
BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel	5050 818	1
Radbolzen	6117 147	16
Konusring	5050 456	16
ALUMINIUMRAD: TURBODESIGN 6" x 15 (ET 36,5) Abschließbar Wie Escort Turbo Für Reifen 195/50 R15 Alle Modelle	T 1637 772	4
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	6148 878	4
Radbolzen	6117 147	16
RÄDER-DIEBSTAHLSICHERUNG Für Aluminium- und Stahlräder Bestehend aus: 4 Radbolzen mit individuellem Schlüssel	5050 455	1


*Nacharbeiten der Radhäuser erforderlich. Bitte fragen Sie Ihren Ford Händler.

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD Alle Modelle		
Dreispeichenausführung	T 5012 676	1
Vierspeichenausführung	T 5012 677	1
360 mm Außendurchmesser		
TÜV-Prüfbericht Räder	5050 336	
TÜV-Prüfbericht Lenkräder	5050 337	



ORION bis 2/86

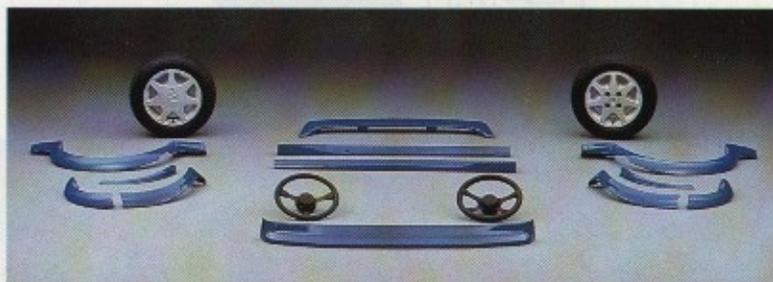

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM Alle Modelle	T 9057 706	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL – aus PU SCHAUM Alle Modelle	ABE 5050 084	1
BAUSATZ RADABDECKUNGS- VERBREITERUNG – aus PU RIM Kann am hinteren Radausschnitt der Vorderachse montiert werden. Alle Modelle	T 9057 724	1
BAUSATZ KOTFLÜGELVER- BREITERUNG – aus ABS (thermoplastischer Kunststoff) Alle Modelle mit integriertem Frontspoiler und Seitenschürzen. Eine interessante Alternative bei Umrüstung auf breitere Bereifung. Spoiler und Radabdeckungsverbreiterung sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße. Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung dieser Teile empfehlenswert.	T 5050 107	1

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN 6" x 13 (ET 33) Für Reifen 175/70 R13 oder 185/70 R13 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen Zusätzlich erforderlich bei Reifen 185/70 R13 BS Frontspoiler und BS seitl. Radabdeckungsverbreiterung oder BS Kotflügelverbreiterung	ABE 5050 650	4
6" x 14 (ET 32) Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen	ABE 5050 652	4
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 13 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 175/70 R13 oder 185/70 R13 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radbolzen Zusätzlich erforderlich bei Reifen 185/70 R13 BS Frontspoiler und BS seitl. Radabdeckungsverbreiterung oder BS Kotflügelverbreiterung	ABE 9059 485	4

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 5 1/2" x 14 (ET 35) Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radbolzen 6" x 14 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 185/60 R14 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radbolzen RÄDER-DIEBSTAHLSICHERUNG Für Aluminium- und Stahlräder Bestehend aus: 4 Radbolzen mit individuellem Schlüssel	T 9059 022	4
	9059 073	4
	6117 147	16
	ABE 5013 238	4
	5013 237	4
	5050 818	1
	6117 147	16
	5050 455	1

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD Alle Modelle Dreispeichenausführung Vierspeichenausführung 360mm Außendurchmesser	T 9057 639	1
	T 9057 640	1
TUV-Prüfbericht Räder, Lenkräder, Frontspoiler, Verbreiterung	5012 624	




SIERRA

3187



SIERRA (FLIESSHECK) ab 3/87

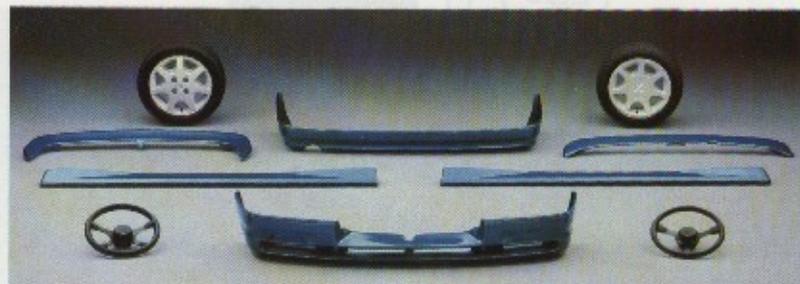

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM Für Modelle ohne Nebelscheinwerfer	ABE 5050 309	1
Für Modelle mit integrierten Nebelscheinwerfern	ABE 5050 404	1
BAUSATZ SEITENSCHÜRZEN – aus PU RIM	ABE 5050 322	1
BAUSATZ HECKSCHÜRZE – aus PU RIM	ABE 5050 327	1
BAUSATZ SLIMLINE HECKSPOILER – aus PU SCHAUM Für alle Modelle außer XR4x4 und S	ABE 5050 316	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL – aus PU SCHAUM Für alle Modelle außer XR4x4 und S	ABE 5050 313	1
BAUSATZ HECKSPOILER (wie S) – aus PU SCHAUM Für alle Modelle außer XR4x4 und S	ABE 5050 412	1

Spoiler und Schürzen sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße.
Alle Frontspoiler und Schürzen werden schwarz grundiert geliefert.
Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung dieser Teile empfehlenswert.

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN 6" x 14" (ET 32) Für Reifen 185/65 R14, 195/60 R14, 195/65 R14 oder 205/60 R14 Alle Modelle außer 4x4 Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radmutter	ABE 5050 653	4
7" x 15" (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/55 R15, 205/50 R15 oder 205/55 R15 Alle Modelle außer 4x4 Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	T 5050 654	4
7" x 16" (ET 34) Abschließbar Für Reifen 195/50 R16 Alle Modelle außer 4x4 Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	T 5050 656	4
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 13 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 185/70 R13 oder 195/70 R13 Alle Modelle außer XR4x4 und Fahrzeuge mit ABS Bremssystem Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	ABE 5012 447	4
5 1/2" x 14 (ET 41) Für Reifen 185/65 R14, 195/60 R14 oder 195/65 R14 Alle Modelle außer XR4x4 Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radmutter	ABE 6148 505	4


FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 14" (ET 32) Abschließbar Für Reifen 185/65 R14, 195/60 R14, 195/65 R14 oder 205/60 R14 Alle Modelle außer XR4x4 Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	ABE 5013 239	4
6" x 15" (ET 35) Für Reifen 195/55 R15, 205/50 R15 oder 205/55 R15 Alle Modelle außer XR4x4 Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radmutter	T 5012 449	4
7" x 15" (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/55 R15, 205/50 R15 oder 205/55 R15 Alle Modelle außer XR4x4 Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	T 5050 065	4
7" x 16" (ET 32) Abschließbar Für Reifen 195/50 R16 Alle Modelle außer XR4x4 Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	T 5050 066	4
RÄDER-DIEBSTAHLSSICHERUNG Für Aluminiumräder Bestehend aus: 4 Radmutter mit individuellem Schlüssel	5059 362 5050 818 6111 766	4 1 16
FAHRWERK-/TIEFERLEGUNGSSATZ Alle Modelle außer XR4x4 Verstellbar in Höhe (Vorderachse) und Federungskomfort BS Vorderachse BS Hinterachse Vorder- und Hinterachse müssen gleichzeitig umgerüstet werden. Abbildung und Beschreibung auf S.27	T 5050 418 T 5050 427	1 1


*Nacharbeiten der Radhäuser vorne erforderlich. Bitte fragen Sie Ihren Ford Händler.

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD Betätigung der Hüpe bei allen Modellen im Lenkrad Dreispeichenausführung Vierspeichenausführung Ausführung wie RS Cosworth (Dreispeichen) 360mm Außendurchmesser	T 5012 641 T 5012 642 Z 5050 506	1 1 1
TÜV-Prüfbericht Räder	5050 438	
TÜV-Prüfbericht Lenkräder	5050 439	
TÜV-Prüfbericht Fahrwerk	5050 426	



SIERRA STUFENHECK & TURNIER ab 3/87

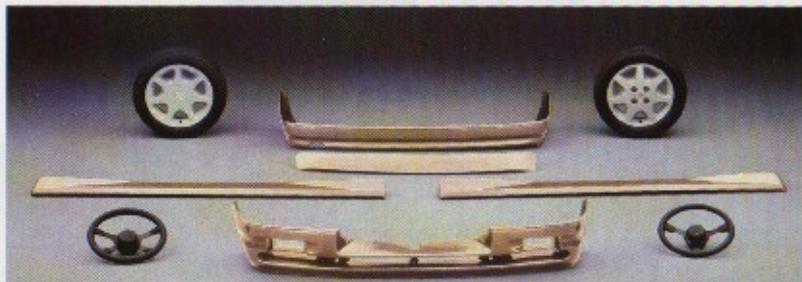

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER KIT – aus PU RIM Alle Modelle außer Cosworth		
Für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer	ABE 5050 309	1
Für Fahrzeuge mit integrierten Nebelscheinwerfern	ABE 5050 404	1
BAUSATZ SEITENSCHÜRZEN – aus PU RIM Alle Modelle außer Cosworth	ABE 5050 322	1
BAUSATZ HECKSCHÜRZE – aus PU RIM Stufenheck außer Cosworth	ABE 5050 330	1
Turnier	ABE 5050 333	1
BAUSATZ HECKSPOILER – aus PU SCHAUM Stufenheck außer Cosworth	ABE 5050 319	1

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN 6" x 14" (ET 32) Für Reifen 185/65 R14, 195/60 R14, 195/65 R14 oder 205/60 R14 <i>(Maximale Achslast für Turnier mit 195er Reifen: 970 kg, mit 205er Reifen: 980 kg)</i> Alle Modelle außer 4x4 Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radmutter	ABE 5050 653	4
7" x 15" (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/55 R15, 205/50 R15 oder 205/55 R15 <i>(Maximale Achslast für Turnier mit 195er Reifen: 970 kg, mit 205er Reifen: 980 kg)</i> Alle Modelle außer 4x4 und RS Cosworth Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	T 5050 654	4
7" x 16" (ET 34) Abschließbar Für Reifen 195/50 R16 <i>(Maximale Achslast für Turnier 970 kg)</i> Alle Modelle außer 4x4 und RS Cosworth Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	T 5050 656	4
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 13 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 185/70 R13*, 195/70 R13* nur Stufenheck Für Reifen 175 R13, 185/70 R13*, or 195/70 R13* nur Turnier <i>(Maximale Achslast für Turnier bei 185er Reifen: 1060 kg)</i> Alle Modelle außer Turnier 4x4 und Fahrzeuge mit ABS Bremssystem und Cosworth Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	ABE 5012 447	4
5 1/2" x 14 (ET 41) Für Reifen 185/65 R14, 195/60 R14 oder 195/65 R14 Alle Modelle außer Turnier 4x4 und Cosworth <i>(bei Turnier muß ggf. die Achslast auf 1030 kg reduziert werden)</i> Erforderliche Montageteile: Radkappe Radmutter	ABE 6148 505	4
	5012 503	4
	6111 766	16

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 14" (ET 32) Abschließbar Für Reifen 185/65 R14, 195/60 R14, 195/65 R14 oder 205/60 R14 <i>(Maximale Achslast für Turnier mit 195er Reifen: 1020 kg)</i> <i>(Maximale Achslast für Turnier mit 205er Reifen: 1120 kg)</i> Alle Modelle außer Turnier 4x4 und Cosworth Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	ABE 5013 239	4
6" x 15" (ET 35) Für Reifen 195/55 R15, 205/50 R15 oder 205/55 R15 <i>(Maximale Achslast für Turnier mit 195er Reifen: 970 kg, mit 205er Reifen: 1030 kg)</i> Alle Modelle außer Cosworth Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radmutter	9059 073 6111 766	4 16
7" x 15" (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/55 R15, 205/50 R15 oder 205/55 R15 <i>(Maximale Achslast für Turnier mit 195er Reifen: 970 kg, mit 205/50 R15 Reifen: 1080 kg)</i> Alle Modelle außer Turnier 4x4 und Cosworth Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	T 5050 065	4
7" x 16" (ET 32) Abschließbar Für Reifen 195/50 R16 <i>(Maximale Achslast für Turnier 970 kg)</i> Alle Modelle außer Turnier 4x4 und Cosworth Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	T 5050 066	4
RÄDER-DIEBSTAHL SICHERUNG Für Aluminiumräder Bestehend aus: 4 Radmuttern mit individuellem Schlüssel	5050 526	1
FAHRWERK-/TIEFERLEGUNGSSATZ Für Stufenheck außer RS Cosworth Verstellbar in Höhe (Vorderachse) und Federungskomfort BS Vorderachse BS Hinterachse Vorder- und Hinterachse müssen gleichzeitig umgerüstet werden. Abbildung und Beschreibung auf S. 27	T 5050 418 T 5050 427	1 1



*Nacharbeiten der Radhäuser vorne erforderlich. Bitte fragen Sie Ihren Ford Händler.

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD Betätigung der Hupe bei allen Modellen im Lenkrad Dreispeichenausführung Vierspeichenausführung Ausführung wie RS Cosworth (Dreispeichen) 360mm Außendurchmesser	T 5012 641 T 5012 642 Z 5050 506	1 1 1
TÜV-Prüfbericht Räder	5050 438	
TÜV-Prüfbericht Lenkräder	5050 439	
TÜV-Prüfbericht Fahrwerk	5050 426	



SIERRA bis 2/87

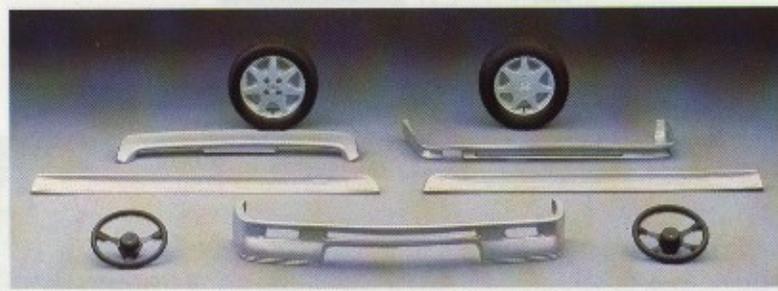

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM		
Für Basis, Laser L, GL bis 2/85	ABE 5050 046	1
Für Basis, Laser L, GL ab 3/85	ABE 5050 098	1
Für Ghia/S	ABE 5050 101	1
BAUSATZ SEITENSCHÜRZEN		
– aus PU RIM	ABE 5050 322	1
Alle Modelle außer XR <i>i</i> und Cosworth		
BAUSATZ HECKSCHÜRZE		
– aus PU RIM	ABE 5050 050	1
Alle Modelle außer Turnier und Cosworth		
BAUSATZ HECKFLÜGEL		
– aus PU SCHAUM	ABE 9059 430	1
Alle Modelle außer 2.0i S, XR <i>4i</i> , Cosworth und Turnier		
BAUSATZ SLIMLINE HECKSPOILER		
– aus PU SCHAUM	ABE 5050 316	1
Alle Modelle außer XR <i>4i</i> , XR <i>4i</i> 4, 2.0i S, Cosworth und Turnier		
BAUSATZ HECKFLÜGEL		
– aus PU SCHAUM	ABE 5050 313	1
Alle Modelle außer XR <i>4i</i> , XR <i>4i</i> 4, 2.0i S, Cosworth und Turnier		
BAUSATZ HECKSPOILER (wie S)		
– aus PU SCHAUM	ABE 5050 412	1
Für alle Modelle außer XR <i>4i</i> 4 und S		

FAHRWERKTEILE


	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN		
6" x 14 (ET 33)	ABE 5050 653	4
Für Reifen 185/65 R14, 195/60 R14 oder 205/60 R14		
(Maximale Achslast für Turnier 900 kg)		
Alle Modelle außer 4x4		
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	5050 659	4
Radmutter	6111 766	16
7" x 15* (ET 28)	T 5050 654	4
Abschließbar		
Für Reifen 195/55 R15 oder 205/50 R15		
(Maximale Achslast für Turnier mit 205er Reifen: 980 kg)		
Alle Modelle außer 4x4 und Cosworth		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	5050 658	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel		
Radmutter	6111 766	16
7" x 16* (ET 34)	T 5050 656	4
Abschließbar		
Für Reifen 195/50 R16		
(Maximale Achslast für Turnier 970 kg)		
Alle Modelle außer 4x4 und Cosworth		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	5050 658	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel		
Radmutter	6111 766	16
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN		
6" x 13 (ET 32)	ABE 5012 447	4
Abschließbar		
Für Reifen 185/70 R13 nur Limousine		
Für Reifen 175 R13 oder 195/70 R13 nur Turnier		
Alle Modelle außer XR, Cosworth und Fahrzeuge mit ABS		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9059 506	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel		
Radmutter	6111 766	16
5 1/2" x 14 (ET 41)	ABE 6148 505	4
Für Reifen 185/65 R14 und 195/60 R14		
Alle Modelle außer Cosworth (Maximale Achslast für Turnier 1030 kg)		
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	5012 503	4
Radmutter	6111 766	16

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN		
6" x 14	ABE 5013 239	4
Abschließbar		
Für Reifen 195/60 R14 oder 205/60 R14 für Limousine außer Cosworth		
Für Reifen 205/60 R14 Turnier außer Turnier 4x4		
Für Reifen 195/60 R14 nur XR <i>4i</i> 4 und Turnier 4x4		
(Maximale Achslast für Turnier mit 195er Reifen: 1030 kg)		
(Maximale Achslast für Turnier mit 205er Reifen: 1090 kg)		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	5013 237	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel		
Radmutter	6111 766	16
6" x 15 (ET 35)	T 5012 449	4
Für Reifen 195/55 R15 oder 205/50 R15		
Alle Modelle außer Cosworth und Turnier		
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	9059 073	4
Radmutter	6111 766	16
7" x 15* (ET 28)	T 5050 065	4
Abschließbar		
Für Reifen 195/55 R15 oder 205/50 R15		
(Maximale Achslast für Turnier mit 205er Reifen: 1030 kg)		
Alle Modelle außer XR <i>4i</i> und Cosworth		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9059 362	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel		
Radmutter	6111 766	16
7" x 16* (ET 32)	T 5050 066	4
Abschließbar		
Für Reifen 195/50 R16		
(Maximale Achslast für Turnier 925 kg)		
Alle Modelle außer Cosworth		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9059 362	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel		
Radmutter	6111 766	16
RÄDER-DIEBSTAHLSICHERUNG		
Für Aluminiumräder	5050 526	1
Bestehend aus:		
4 Radmuttern mit individuellem Schlüssel		


ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD		
Für Basis und I		
(Für Hüpenbetätigung im Blinkerhebel)		
Dreispeichenausführung	T 9057 639	1
Vierspeichenausführung	T 9057 640	1
Ausführung wie RS Cosworth (Dreispeichen)	Z 5050 504	1
Für GL, Ghia und XR		
Für Hüpenbetätigung im Lenkrad		
Dreispeichenausführung	T 5012 641	1
Vierspeichenausführung	T 5012 642	1
Ausführung wie RS Cosworth (Dreispeichen)	Z 5050 506	1
360 mm Außendurchmesser		
TÜV-Prüfbericht Räder, Lenkräder	0599 814	
TÜV-Prüfbericht Fahrwerk	5050 426	

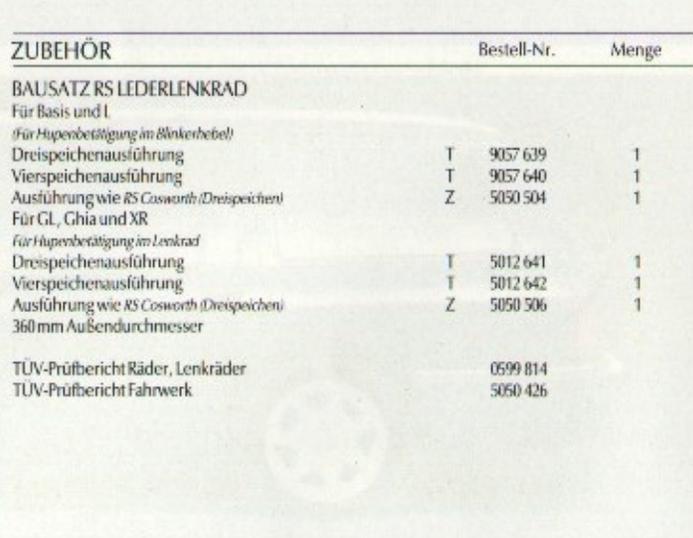



SCORPIO

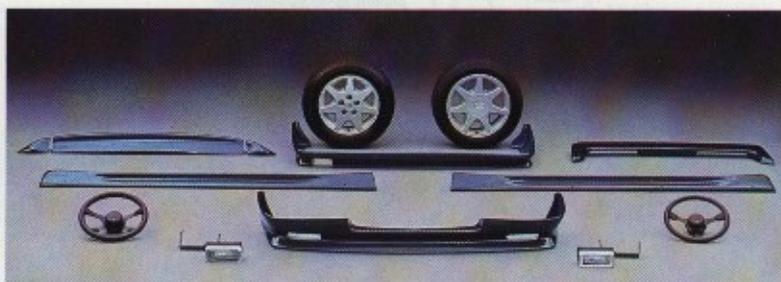

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER - aus PU RIM Alle Modelle außer Turbo Diesel	ABE 5050 019	1
BAUSATZ LAMPENGEHÄUSE Für Modelle mit Nebelscheinwerfern	5050 054	1
BAUSATZ NEBELSCHEINWERFER Für nachträgliche Montage Zusätzlich BS Lampengehäuse erforderlich	ABE 5050 041	1
BAUSATZ SEITENSCHÜRZEN (RECHTS/LINKS) - aus PU RIM Alle Modelle	ABE 5050 008	1
BAUSATZ HECKSCHÜRZE - aus PU RIM Alle Modelle	ABE 5050 004	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL - aus PU SCHAUM Alle Modelle	ABE 5050 012	1
BAUSATZ HECKSPOILER (3-TEILIG) - aus PU SCHAUM Alle Modelle	ABE 5050 014	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL - aus PU SCHAUM Kontur folgendes Flügelprofil	ABE 5050 338	1

Spoiler und Schürzen sind aus elastischem Material und dadurch sehr widerstandsfähig gegen leichte Stöße.
Alle PU-RIM Teile sind schwarz grundiert für problemlose Lackierung, die für ein besonders attraktives Erscheinungsbild empfehlenswert ist.

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN 7" x 15 (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/60 R15, 195/65 R15 oder 205/60 R15 (mit Fahrwerksatz**) Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	ABE 5050 655	4
7" x 16* (ET 34) Abschließbar Für Reifen 205/55 R16 Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	ABE 5050 657	4
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 14 (ET 32) Abschließbar Für Reifen 175/R14, 185/70 R14, 195/70 R14 oder 205/65 R14 (bei 205/65 R14 mit Fahrwerksatz**) Alle Modelle außer 4x4 Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	ABE 5013 236	4
BS Verschlussdeckel	5050 658	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel	6111 766	20
Radmutter	6111 766	20

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 6" x 15 (ET 38) wie für 4x4 ab 986 Für 195/65 R15 oder 205/60 R15 Reifen Alle Modelle Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radmutter	T 6167 669	4
6 1/2" x 15 (ET 40) Für Reifen 195/65 R15 Alle Modelle außer 4x4 Erforderliche Montageteile: Nabenkappe Radmutter	T 9059 034	4
7" x 15 (ET 28) Abschließbar Für Reifen 195/60 R15, 195/65 R15 oder 205/60 R15 (mit Fahrwerksatz**) Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	ABE 5050 301	4
7" x 16* (ET 32) Abschließbar Für Reifen 205/55 R16 (mit Fahrwerksatz**) Alle Modelle Erforderliche Montageteile: BS Verschlussdeckel BS Verschlusschrauben 4 Schrauben und 2 Schlüssel Radmutter	T 5050 064	4
BS Verschlussdeckel	9059 362	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
4 Schrauben und 2 Schlüssel	6111 766	20
Radmutter	6111 766	20
RÄDER-DIEBSTAHL SICHERUNG Für Aluminiumräder Bestehend aus: 4 Radmutter mit individuellem Schlüssel	5050 526	1
FAHRWERK-/TIEFERLEGUNGSSATZ Alle Modelle Verstellbar in Höhe (Vorderachse) und Federungskomfort Bestehend aus: BS Vorderachse BS Hinterachse	5050 484 5050 485	1 1

Vorder- und Hinterachse müssen gleichzeitig umgerüstet werden. Abbildung und Beschreibung auf S.27
*Nacharbeiten der Radhäuser erforderlich. Bitte fragen Sie Ihren Ford Händler.
**Radhausnacharbeit vorne gemäß Anleitung 5050 644 bzw. mit Bausatz 5050 642

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD Nicht für Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregler Dreispeichenausführung Vierspichenausführung 360 mm Außendurchmesser	T 5012 676 T 5012 677	1 1
TÜV-Prüfbericht Räder, Lenkräder	5012 679	



FIESTA & CAPRI



FIESTA bis 7/83

KAROSSERIEÄNDERUNGEN	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER- VERBREITERUNG – aus PU RIM Alle Modelle außer XR2	T 9055 064	1
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM Alle Modelle außer XR2	ABE 9055 799	1
BAUSATZ HECKSPOILER – aus PU-SCHAUM Bestehend aus: BAUSATZ DACHSPOILER (kann auch einzeln montiert werden)	ABE 5016 287	1
BAUSATZ HECKFLÜGEL (kann auch einzeln montiert werden)	5016 289	1
BAUSATZ HECKSPOILER – aus PU-SCHAUM Alle Modelle außer XR2	ABE 5019 910	1
BAUSATZ DACHSPOILER – aus PU-SCHAUM Alle Modelle außer XR2	T 9057 597	1
FRONTSPOILER, KOTFLÜGELVER- BREITERUNGEN XR2 – aus PU RIM Alle Modelle		
Frontspoiler	U 6097 395	1
Verbreiterung, vorne rechts	U 6099 216	1
Verbreiterung, vorne links	U 6099 217	1
Verbreiterung, hinten rechts	U 6099 218	1
Verbreiterung, hinten links	U 6099 220	1
BAUSATZ SEITENSCHÜRZEN für KOTFLÜGELVERBREITERUNG XR2 und S – aus PU RIM	T 9057 600	1
SEITENSCHÜRZEN für GROSSE KOTFLÜGELVERBREITERUNG – ABS Alle Modelle		
Schürze, vorne links	T 9059 513	1
Schürze, hinten links	T 9059 514	1
Schürze, vorne rechts	T 9059 515	1
Schürze, hinten rechts	T 9059 516	1

FAHRWERKTEILE	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRAD: KREUZSPEICHENDESIGN 6" x 13 (ET 33) Für Reifen 185/60 R13. Alle Modelle Erforderliche Montageteile:	T 5050 650	4
Nabenkappe	5050 659	4
Radbolzen	6117 147	16
Ausgleichs-Klebegewichte Für Aluminiumräder im Kreuzspeichendesign (5 Stück zu je 60 Gramm Gewicht)	5050 524	1
ALUMINIUMRAD: STERNEDESIGN 6" x 13 (ET 32) Abschließbar. Für Reifen 185/60 R13 Alle Modelle	ABE 9059 485	4
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9059 306	4
BS Verschlusschrauben (4 Schrauben und 2 Schlüssel)	5050 818	1
Radbolzen	6117 147	16
Zusätzlich erforderlich für 5050 650 und 9059 485: Frontspoiler (siehe Karosserieänderungen) oder Kotflügelverbreiterung		
BS Vorderachsführung Für Modell 1000/1100 (- 25 mm)	9055 601	1
Für Modell 1300 (- 25 mm)	9055 588	1
BS Zugstreben	9055 574	1
Alle Modelle außer XR2		
BS Lenkeinschlagbegrenzer Alle Modelle außer XR2	9055 787	1
HD-STOßDÄMPFER (Sportabstimmung) Modelle 1000-1300		
Federbein, vorne rechts/links (nachstellbar)	T 9059 001	2
Stoßdämpfer, hinten (nachstellbar)	T 9059 002	2
RÄDER-DIEBSTAHLSICHERUNG Für Aluminium- und Stahlräder Bestehend aus: 4 Radbolzen mit individuellem Schlüssel	5050 455	1



ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD Dreispeichenausführung	T 9055 666	1
Vierspeichenausführung 360mm Außendurchmesser TÜV-Prüfbericht Räder, Lenkräder, Spoiler, Verbreiterung	U 9055 933 0599 770	1

CAPRI ab 1/78

KAROSSERIEÄNDERUNGEN	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER Alle Modelle Ohne Kotflügelverbreiterung – aus PU RIM	T 9057 604	1
Mit großer Kotflügelverbreiterung – aus GFK	T 9057 726	1
BAUSATZ HECKSPOILER – aus PU-SCHAUM. Alle Modelle Flache Ausführung (wie Capri S)	ABE 9053 195	1
Flügelversion (wie Capri Turbo)	T 9055 966	1
Die Montage der Flügelversion ist nur in Verbindung mit dem Frontspoiler 9057 604 oder 9057 726 bzw. mit dem Karosseriebausatz 9059 455 zulässig.		
BAUSATZ HECKFLÜGEL	ABE 5050 856	1
BAUSATZ KAROSSERIE UMBAU – aus ABS (thermoplastischer Kunststoff) Alle Modelle Bestehend aus: Kotflügelverbreiterungen vorne/hinten, integrierte Seitenleisten rechts/links, Frontspoiler, Heckabschlußblende und Türabdeckung rechts/links. Besonders geeignet für 7" Räder. Kein Ausschneiden der Radhäuser erforderlich. Front- und Heckspoiler sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße. Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung dieser Teile empfehlenswert.	T 9059 455	1

FAHRWERKTEILE	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN 7" x 13 Abschließbar Spurverbreiterung +28 mm max. Alle Modelle (wie Superinjection) Für Reifen 205/60 R13 Erforderliche Montageteile:	T 1627 081	4
BS Verschlussdeckel	9059 362	4
BS Verschlusschrauben (4 Schrauben und 2 Schlüssel)	5050 818	1
Radmutter	6111 766	16
ALUMINIUMRÄDER: KREUZSPEICHENDESIGN 7" x 15 Abschließbar Spurverbreiterung +28 mm max. Alle Modelle Für Reifen 205/50 R15 Erforderliche Montageteile:	T 5012 467	4
BS Verschlussdeckel	9059 362	4
BS Verschlusschrauben (4 Schrauben und 2 Schlüssel)	5050 818	1
Radmutter	6111 766	16

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD Alle Modelle Dreispeichenausführung	T 9055 664	1
Vierspeichenausführung 360mm Außendurchmesser TÜV-Prüfbericht Räder, Lenkräder	U 9055 939 0599 781	1

GRANADA & TAUNUS



GRANADA ab 9/77 bis 4/85

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM		
Alle Modelle		
Schmale Ausführung	ABE 9055 687	1
Hohe Ausführung	ABE 9059 346	1
Bei Montage des Frontspoilers 9059 346 an Modellen vor 8/81 ist die Abschleppöse 9053 271 zusätzlich erforderlich.		
BAUSATZ HECKSPOILER		
– aus PUSCHAUM		
Alle Modelle außer Turnier		
Flache Ausführung (wie 2.8i)	ABE 9055 572	1
Flügelversion	T 9059 350	1
BAUSATZ KOTFLÜGEL-VERBREITERUNG – ABS		
Alle Modelle ohne Stahlstoßfängerecken passend zum Frontspoiler 9059 346. Unterstreicht, in Wagenfarbe lackiert, die Linie des Granada. Front- und Heckspoiler sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße.		
Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung dieser Teile empfehlenswert.		

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN		
6"×14 (ET 32)	T 5013 236	4
Abschließbar		
Für Reifen 185 R14, 195/70 R14 und 205/70 R14		
<i>Nur Limosine</i>		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	5013 237	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
<i>4 Schrauben und 2 Schlüssel</i>		
Radmutter	6111 766	20
6½"×15 (ET 40)	T 9059 034	4
Für Reifen 205/60 R15, 215/60 R15		
Alle Modelle ab 8/81, für Modelle vor 8/81*		
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	9059 073	4
Radmutter	6111 766	20
7"×15 (ET 28)	T 5050 301	4
Abschließbar		
Für Reifen 205/60 R15		
Alle Modelle ab 8/81, für Modelle vor 8/81*		
<i>Bei Turnier ist die Achslast auf 1120 kg zu reduzieren.</i>		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9059 362	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
<i>4 Schrauben und 2 Schlüssel</i>		
Radmutter	6111 766	20
7"×16 (ET 32)	T 5050 064	4
Abschließbar		
Für Reifen 205/55 R16		
Alle Modelle ab 8/81, für Modelle vor 8/81*		
<i>Bei Turnier ist die Achslast auf 1120 kg zu reduzieren.</i>		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9509 362	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
<i>4 Schrauben und 2 Schlüssel</i>		
Radmutter	6111 766	20
*Nur in Verbindung mit S-Paket oder Gasdruckdämpfer vorne und hinten (Alternative hinten Niveau – Lift), 24 oder 26 mm, Stabilisator vorne und Frontspoiler 9055 687/9059 346 oder Stoßfänger vorne ab 8/81, 6-Zylinder Ausführung mit Servolenkung		
RÄDER-DIEBSTAHLSICHERUNG		
Für Aluminiumräder		
Bestehend aus:	5050 526	1
4 Radmuttern mit individuellem Schlüssel		
GASDRUCKSTOSSDÄMPFER		
In Sportabstimmung		
Vorne	9052 609	2
Hinten	9052 610	2

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
DIFFERENTIALSPERRE 45% SPERRWERT		
Alle Modelle		
Bessere Traktion bei losem oder glattem Untergrund.		
Ölzusatz für Differentialsperren (100 ccm)		
Achtung: Differentialsperren erfordern die Verwendung eines Spezial-Hypoidöls SAE 90, entsprechend der Ford Spezifikation ESW-M2C104A.		
	9055 464	1
	1619 171	

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ RS LEDERLENKRAD		
Dreispeichenausführung		
Nahtlos geklebt, griffig		
360mm Außendurchmesser		
Für Alle Modelle mit Servolenkung bis 8/81		
	T 9055 662	1
Dreispeichenausführung		
	U 5012 641	1
Vierspichenausführung		
	U 5012 642	1
Für alle Modelle von 9/81 bis 4/85 6-Zylinder mit Servolenkung		
TÜV-Prüfbericht, Räder, Lenkräder		
	0599 777	
Unbedenklichkeitserklärung für Lenkräder		
	5050 515	
5012 641 und 5012 642		


TAUNUS von 8/76 bis 7/82

KAROSSERIEÄNDERUNGEN

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER – aus PU RIM		
8/79 bis 7/82		
	ABE 9055 760	1
8/76 bis 7/79		
	T 9053 249	1
BAUSATZ HECKSPOILER		
– aus PUSCHAUM		
8/76 bis 7/82 (flache Version)		
	ABE 9055 762	1
8/76 bis 7/82 (hohe Version)		
	T 9053 250	1
Spoiler und Schürzen sind aus elastischem Material und dadurch widerstandsfähig gegen leichte Stöße.		
Für ein besonders attraktives Erscheinungsbild ist eine Lackierung empfehlenswert.		

FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
ALUMINIUMRAD: KREUZSPEICHENDESIGN		
6"×14 (ET 32)	T 5050 653	4
Für Reifen 185/60 R14, 185/65 R14 oder 195/60 R14		
Alle Modelle ab 8/79		
Erforderliche Montageteile:		
Nabenkappe	5050 669	4
Radmutter	6111 766	16
ALUMINIUMRÄDER: STERNEDESIGN		
6"×13 (ET 32)	T 5012 447	4
Abschließbar		
Für Reifen 185/70 R13 und 205/60 R13		
Alle Modelle ab 8/79		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	9059 506	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
<i>4 Schrauben und 2 Schlüssel</i>		
Radmutter	6111 766	16
6"×14 (ET 32)	T 5013 239	4
Abschließbar		
Für Reifen 185/60 R14, 185/65 R14 oder 195/60 R14		
Alle Modelle ab 8/79		
Erforderliche Montageteile:		
BS Verschlussdeckel	5013 237	4
BS Verschlusschrauben	5050 818	1
<i>4 Schrauben und 2 Schlüssel</i>		
Radmutter	6111 766	16
RÄDER-DIEBSTAHLSICHERUNG		
Für Aluminiumräder		
Bestehend aus:	5050 526	1
4 Radmuttern mit individuellem Schlüssel		
TÜV-Prüfbericht Räder, Spoiler		
	0599 784	



TRANSIT ab 11/85



Um dem Transit z.B. für den Sport- und Freizeiteinsatz eine noch attraktivere Erscheinung zu geben, bietet das Ford RS Sport-Zubehörprogramm einen Frontspoiler und breite Aluminiumräder.

Der Spoiler wurde speziell für das aktuelle Transit Modell entwickelt und ist schnell und einfach anzubringen. Die Aluminiumräder ermöglichen die Montage breiter Reifen der Größe 205/70. Sie passen auf jeden Transit mit 5-Loch Befestigung der Räder. Modifikationen am Fahrzeug sind dabei nicht erforderlich.

KARROSSERIEÄNDERUNGEN und FAHRWERKTEILE

	Bestell-Nr.	Menge
BAUSATZ FRONTSPOILER	5050 853	1
ALUMINIUMRÄDER 7" x 14 Für Reifen 205/70 R14 ("Reinforced") Alle Modelle mit Felgen für 5-Loch-Befestigung Erforderliche Montageteile:	5050 888	4
Nabenkappe	9055 904	4
Radmuttern	6111 766	20





RS TIEFERLEGUNGSSÄTZE

Scorpio, Sierra, Escort und der neue Ford Fiesta bestechen durch ihre Fahreigenschaften. Ford RS Tieferlegungssätze verbinden darüber hinaus sportliches Handling bei komfortablem Hochgeschwindigkeitsverhalten mit noch sportlicherem Aussehen und verbesserter Aerodynamik. Sie sind speziell abgestimmt auf die Verwendung mit RS Aluminiumrädern. Bei Scorpio, Sierra und Escort ermöglicht das einfache Verstellen bzw. Nachstellen der Stoßdämpferkraft außerdem eine individuelle Fahrwerksabstimmung.

Sierra und Scorpio

Vorne: je nach Motortyp höhenverstellbare Federbeine.

Vorne und hinten: individuelle Fahrwerksabstimmung durch Veränderung der Dämpfungskräfte.

Escort

Individuelle Fahrwerksabstimmung durch Veränderung der Dämpferkräfte: von 'weich' für komfortable bis hin zu 'hart' für sportliche Fahrweise.

Fiesta ab 4/89

Vier kurze progressive Federn für Vorder- und Hinterachse zur Tieferlegung des Fahrwerks um bis zu 45 mm.

Bausatz:	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Sierra	Scorpio
	<i>(außer XR4i, XR4x4 Cosworth und Turnier)</i>	
VORDERACHSE: 2 Federbeine mit verstellbarem Federteller und Gasdruckdämpfer 2 kürzere, progressive Federn Einbauanleitung und TÜV-Prüfbericht	5050 418	5050 484
HINTERACHSE: 2 verstellbare Gasdruckdämpfer 2 kürzere, progressive Federn Einbauanleitung	5050 427	5050 485
	Escort, Escort Cabrio, XR3i, RS Turbo	
	<i>(außer Turnier)</i>	
VORDERACHSE: 2 verstellbare Gasdruck-Federbeine 2 kürzere, progressive Vorderfedern Montageteile, Einbauanleitung und TÜV-Prüfbericht	5050 863	
HINTERACHSE: 2 verstellbare Stossdämpfer 2 kürzere, progressive Hinterfedern Montageteile und Einbauanleitung	5050 867	
	Fiesta	
2 kürzere progressive Federn (vorne)	5050 510	
2 kürzere progressive Federn (hinten) Einbauanleitung und TÜV-Prüfbericht Alle Modelle außer Diesel, XR2i und Fahrzeuge mit SCS-Bremsanlage		




Sierra und Scorpio



Escort



Neu Fiesta

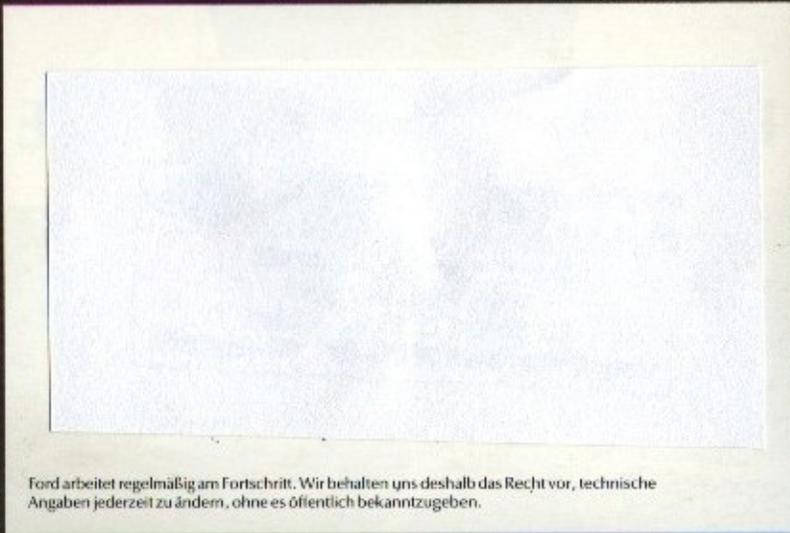

Ford arbeitet regelmäßig am Fortschritt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, technische Angaben jederzeit zu ändern, ohne es öffentlich bekanntzugeben.



Herausgegeben von:
Ford-Werke Aktiengesellschaft
Verkauf, Teile · Motoren · Zubehör
Postfach 71 22 22
5000 Köln 71